ガラスシェルフ 施工・取扱説明書

SA-344

※必ず施工前にお読みください。
また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

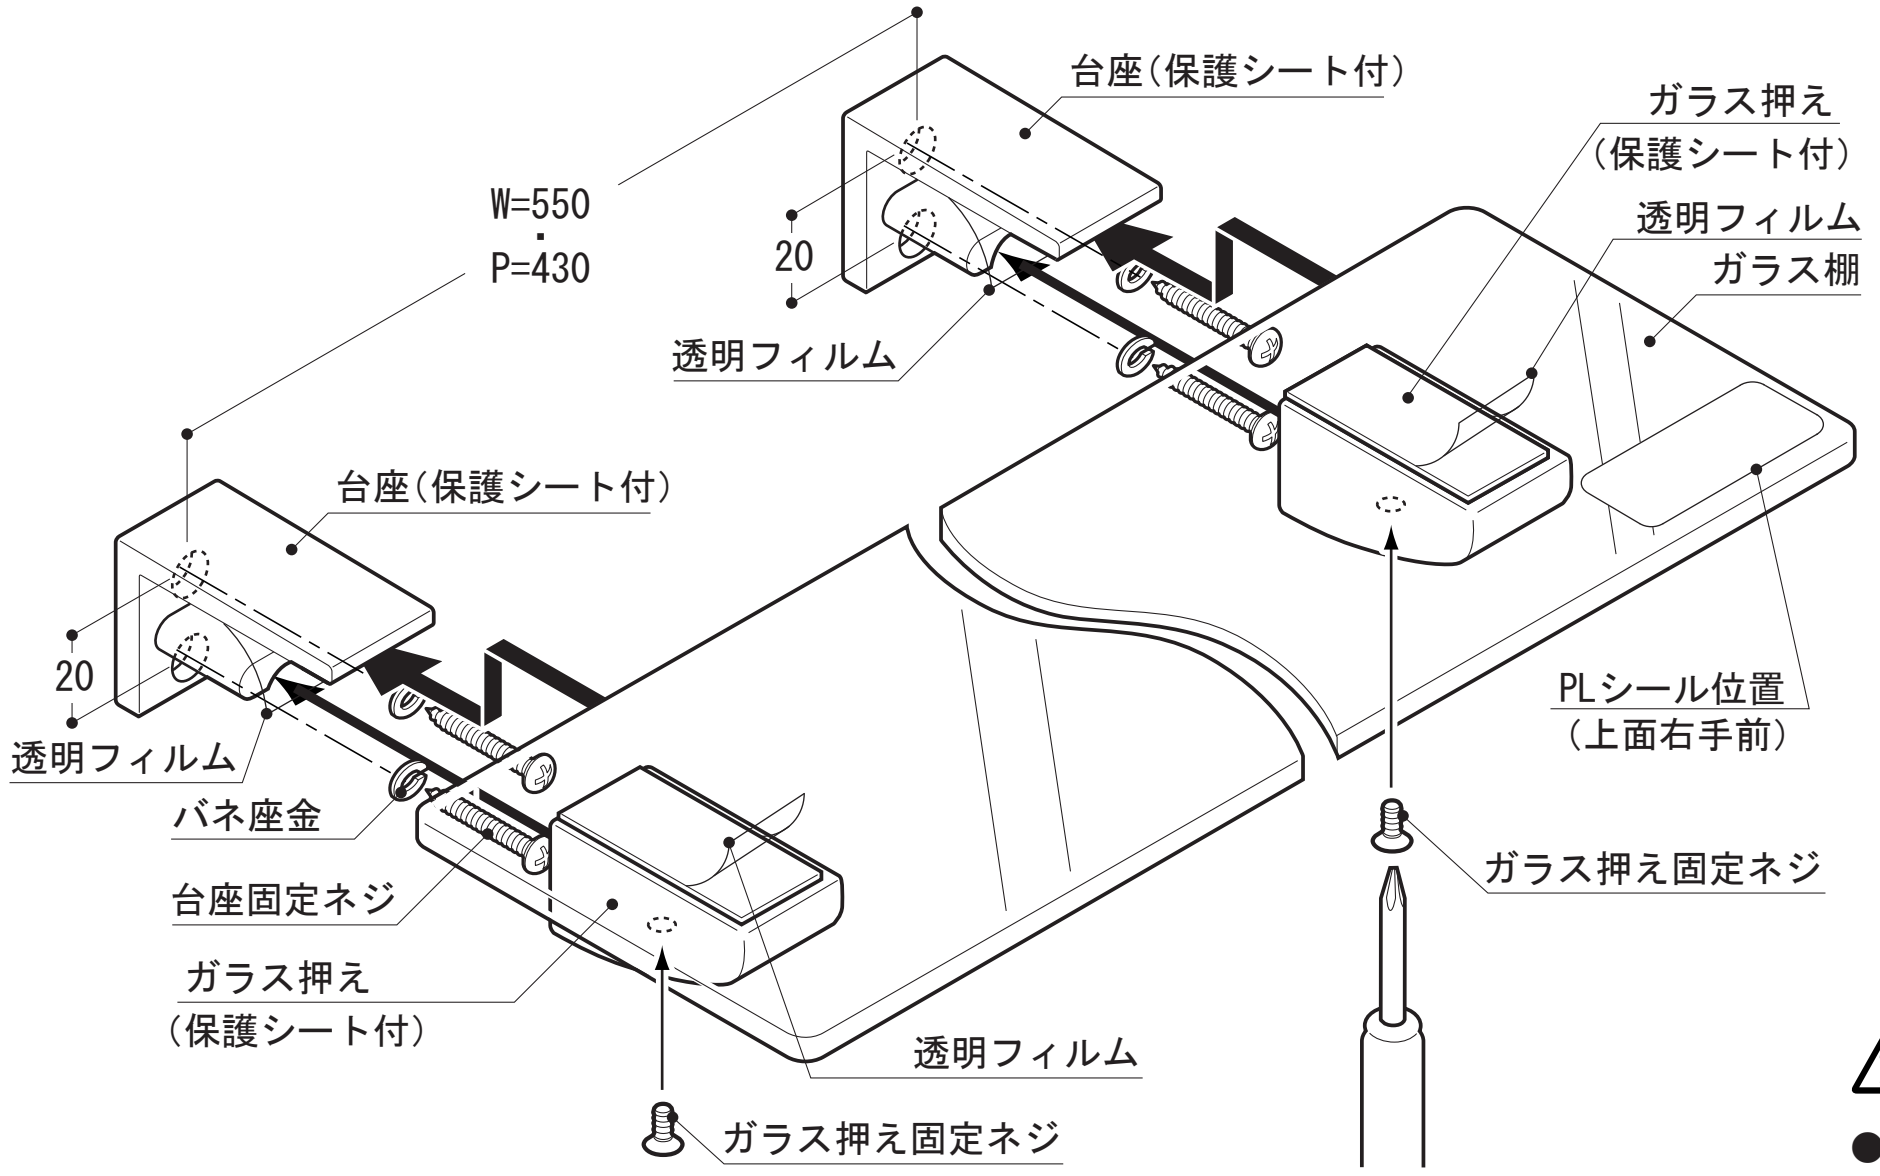

◎取付け手順

①取付け位置を決め、両側の台座を台座固定ネジとバネ座金にて取付けます。
※ネジを完全に締めこむ前に本体をはめて傾きを調整してください。
②台座とガラス押えの保護シート上面の透明フィルムを剥がします。
③ガラス押えを台座に差込み、本体カバー下部のガラス押え固定ネジをプラスドライバーにて3回転程度締め仮止めします。
④ガラス棚を台座とガラス押えの間に差し込み位置を決め、ガラス押え固定ネジを締めガラス棚を固定します。

※使用中にガラス棚が動いてしまった場合、ブラケット下部のガラス押え固定ネジをトルク8〜10kgfcm位の強さで締めてください。ネジを締めすぎるとガラス棚やブラケットが破損するおそれがあります。

⚠ 取付けに関するご注意

●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9㎜以上の裏板を使用してください。
●ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

⚠ ご使用に関するご注意

●本製品の耐荷重は5kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
●本製品の棚板はガラス製なので強い衝撃などあたえますと破損してケガをするおそれがあります。
●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp